

Navn
Adresse
Postnummer og By

Dato:
9. januar 20125

Sagsnummer:
2012-000769

Dokumentnummer:
D12-517024991

Kloakrenovering i Næsdalområdet

Odsherred Forsyning er i gang med kloakrenovering i og omkring Fårevejle, et af områderne er Næsdalområdet, hvor en del ledninger renoveres i ugerne 36-37.

Odsherred Forsyning vil med dette brev orientere dig om, hvordan kloakrenoveringen kommer til at foregå og hvad det betyder for dig.

Renoveringen vil, hvor det er muligt, blive udført med en såkaldt strømpeforing hvilket er en metode, hvor man renoverer de eksisterende rør uden opgravning. En harpiks-imprægneret plast strømpe indføres i blød form i den eksisterende kloakledning, når strømpen er på plads i kloakledningen hærdes den med varme og den bliver hård og slidstræk.

Fordelen ved denne metode, er at det foregår på forholdsvis kort tid, sammenlignet med den tid det ville tage, hvis hele strækningen skulle graves op. Lastbilerne fylder i gadebilledet, mens arbejdet foregår, men de er hurtigt væk igen og ventes ikke at efterlade nogen spor. I enkelte tilfælde kan der dog skulle foretages en omdirigering af trafikken eller indsnævring af vejarealet.

Nogle steder er de eksisterende ledninger så nedbrudte, at det bliver nødvendigt med opgravning.

Arbejdets omfang

Renoveringsarbejdet udføres af flere arbejdsgange. Indledningsvis inspiceres ledningerne og de klargøres ved højtryksspuling, hvorefter selve renoveringen af ledningerne finder sted og afslutningsvis foretages en kontrol af arbejdet med en tv-inspektion. Det medfører, at forskellige entreprenører vil komme i området af flere omgange. Brevet sendes til din bopælsadresse.

Hovedentreprenøren er Per Aarsleff A/S.

De beboere, der bliver berørt af arbejdet vil, fra Per Aarsleff, i løbet af uge 34 få et brev tilsendt med nærmere orientering omkring arbejdet, bl.a. indeholdende oplysninger om, hvordan man undgår at blive generet under spulingen og renoveringen.

Gener under arbejdet

Bortset fra de nævnte trafikgener, kan der i forbindelse med højtryksspulingen forekomme kloaklugt, hvilket kan minimeres ved at efterfylde alle vandløse med vand.

Side 1 af 2

Odsherred Forsyning A/S

Hovedgaden 39,
4571 Grevinge
Telefon 7012 0049

www.odsherredforsyning.dk
info@odsherredforsyning.dk
CVR nr. 31762332

Åbningstider:

Mandag til torsdag ...8.30 - 14.00
Fredag8.30 - 12.00

Under renoveringen kan der i sjældne tilfælde forekomme lugtgener. Det kan især forekomme, hvis kloakrør i boligen er utætte - både dem i og under huset, eller hvis vandlåsene er blevet tømt for vand. Lugten kan være stærk og stammer fra den polyester, som produktet er lavet af. Produktet har en meget lav lugtgrænse, hvilket vil sige, at man kan lugte stoffet i koncentrationer, der er så lave, at de ikke er sundhedsskadelige. For at afhjælpe dette fyldes vandlåsene med vand og der luftes ud.


Bruger du din ejendom som sommerhus vil vi opfordre dig til at tilse din ejendom før og efter renoveringens udførelse.

Med venlig hilsen

Odsherred Forsyning

Maj-Britt Greve
Projektleder

direkte: 59 66 15 68
e-mail: mbg@odsherredforsyning.dk

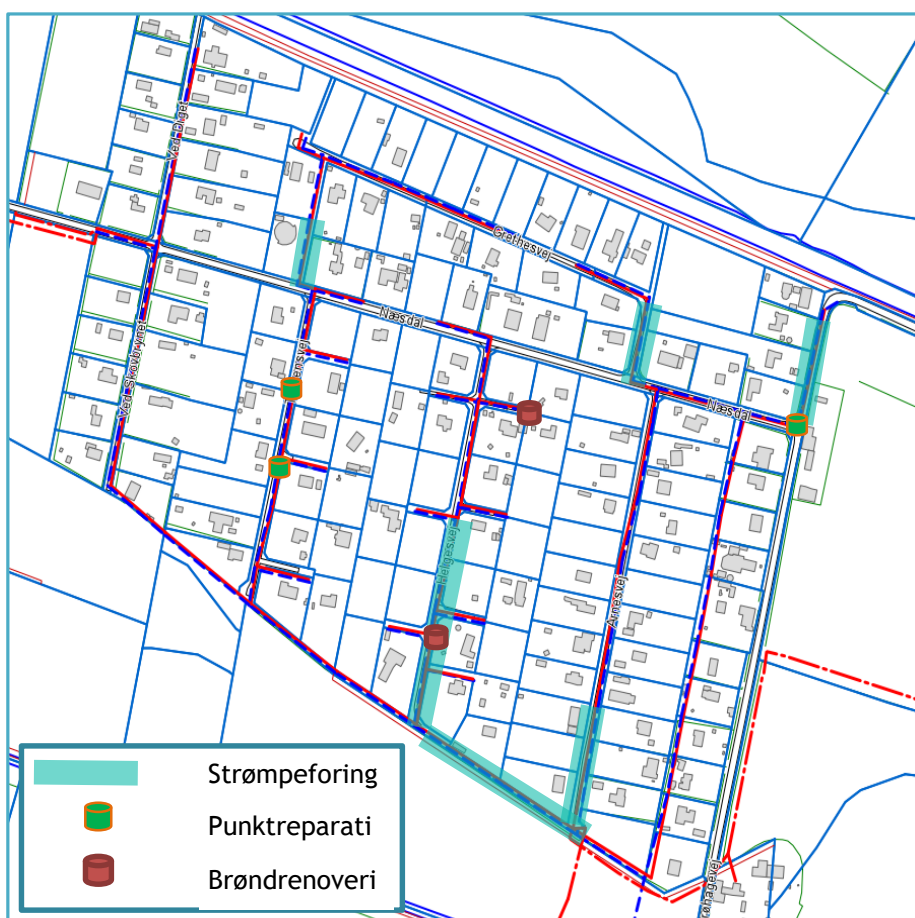

Kloakrenovering i Næsdal